

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Jasenie
Sídlo: 976 75 Jasenie 497
Zapísaný v:
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslava Pravotiaková, starostka
IČO: 00343521
DIČ: 2021169909
IČ DPH:
Tel.: 0905910093
E-mail: obec.jasenie@stonline.sk
Bankové spojenie: 2000307001
IBAN: SK 66 5600 0000 0020 0030 7001

Zhotoviteľ: STAVOKOV s. r. o.
Sídlo: Štiavnička 674, 976 81 Podbrezová
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu BB, vložka 1123/S
Štatutárny zástupca: Ing. Tomáš Turňa, - konateľ spoločnosti
IČO: 31583253
DIČ: 2020458858
IČ DPH: SK2020458858
Tel.: 0944 144 684
E-mail: stavokov@stonline.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Brezno
Číslo účtu: 2064145312/0200
IBAN: SK6402000000002064145312

II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo Sadové a terénne úpravy zóny obce Jasenie, podľa projektovej dokumentácie, stavebného povolenia a za podmienok tejto zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť dohodnutú cenu diela.

III. Podklady pre vykonanie diela

3.1 Objednávateľ odovzdal pri uzatvorení tejto zmluvy zhotoviteľovi tieto podklady na vykonanie diela:

- projektovú dokumentáciu stavby
- vypratane stavenisko
- súpis materiálu
- vytýčenie sietí

IV. Cena za zhotovenie diela

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a je doložená kalkuláciou – rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

4.2 Cena za komplet dielo stavby sa dojednáva vo výške: 19 998,5 EUR bez DPH.

4.3 Cena je bez dane z pridanej hodnoty. V čase vystavenia faktúry bude k cene pripočítaná daň z pridanej hodnoty v zákonom stanovenej výške resp. sa uplatní prenesenie daňovej povinnosti

4.4 V cene sú zahrnuté všetky náklady na mechanizmy, dopravu.

4.5 Objednávateľ prehlasuje, že má zabezpečené financovanie stavby.

4.6 Cena zmluvného diela sa môže meniť iba počas výstavby pri zmenách a dodatkoch vyvolaných požiadavkami objednávateľa, alebo skrytými chybami projektu, v prípade zásadnej zmeny cien materiálov alebo dopravy dohodou zmluvných strán.

4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj navyše práce – práce nad rozsah diela vymedzeného v tejto zmluve. Cena za zhotovenie prác navyše a podmienky každého vykonania týchto prác budú dopredu dojednané.

V. Podmienky vykonania diela

5.1 Objednávateľ zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných sietí a vedení, ktoré majú vplyv na výstavbu pred začatím výstavby, v zmysle príslušných zákonov a vyhlášok . Náklady prác podľa tohto ustanovenia znáša objednávateľ.

5.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pripravené stavenisko na realizáciu predmetu diela a bez prerušenia v nich pokračovať po celú dobu výstavby až do ukončenia zmluvného diela.

5.3 Zhotoviteľ zhotoví dielo v súlade so zákonmi, predpismi a normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky, ako aj v súlade so stavebným povolením a touto zmluvou o dielo.

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok a ochranu životného prostredia, pravidelne odstraňovať odpad a nečistoty vzniknuté jeho pracovnou alebo inou činnosťou. Zhotoviteľ zodpovedá za údržbu komunikácií, po ktorých pri zhotovovaní diela dováža materiál a prepravuje mechanizmy počas realizácie zmluvne dohodnutého diela. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.

5.5 Zhotoviteľ je generálnym dodávateľom zhotovovanej stavby. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie alebo zničenie stavby až do odovzdania zhotovenej časti stavby.

VI. Lehoty plnenia záväzkov

6.1 Termín začatia prác 9/2018

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvné dielo dokončiť do 31.12.2018 za predpokladu, že počas výstavby nepríde k pozastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa, alebo k zásadným zmenám oproti odovzdanej projektovej dokumentácii.

VII. Splatnosť ceny za dielo

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi mesačne podľa skutočne vykonaných prác.

7.2 Podkladom pre úhradu ceny za dodávky a práce, alebo čiastkové plnenie bude faktúra zhotoviteľa s náležitosťami daňového dokladu. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác podpísaný zástupcom objednávateľa.

7.3 Splatnosť faktúry je dohodnutá 21 dní od jej doručenia objednávateľovi

VIII. Zmluvné pokuty

8.1 V prípade nedodržania kvality podľa čl. V bod 5.3 má objednávateľ právo v priebehu výstavby zápisom v stavebnom denníku alebo najneskôr do protokolu o prevzatí a odovzdaní predmetu diela, požadovať od zhotoviteľa opravu zadarmo s termínom odstránenia 14 dní, prípadne v inom dohodnutom termíne. Vady bude objednávateľ špecifikovať.

8.2 V prípade porušenia finančného záväzku objednávateľa je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať a objednávateľ povinný zaplatiť úroky z omeškania v zákonom stanovenej výške z dlžnej sumy.

8.3 Ak objednávateľ bude v omeškaní s jednotlivou platbou o viac ako 14 dní, zhotoviteľ má právo práce na stavbe pozastaviť do splnenia záväzku objednávateľa, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. V takom prípade zhotoviteľ dovedy vykonané dielo odovzdá a objednávateľ je povinný zaplatiť dovedy vykonanú časť diela.

8.4 V prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovením diela je objednávateľ oprávnený žiadať a zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0.5% z hodnoty dovedy nevykonaných prác pri omeškaní do 30 dní, pri omeškaní dlhšom ako 30 dní sa pokuta počíta z celkovej hodnoty diela.

8.5 Nárokom na úroky z omeškania podľa 8.2 alebo zmluvnú pokutu podľa ods. 8.4 nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

8.6 V prípade, že objednávateľ práce na stavbe neoprávnene pozastaví, zhotoviteľ je oprávnený vyúčtovať a objednávateľ povinný zaplatiť všetky preukázane vzniknuté škody.

8.7 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ bude postupovať aj napriek upozorneniam a výzvam zo strany objednávateľa pri výkone práce tak, že to bude

nasvedčovať tomu, že termín dokončenia diela, pre okolnosti na strane zhotoviteľa nebude dodržaný. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak zhotoviteľ bude preukázané vykonávať stavebné práce vadne t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi, platnými STN, alebo projektom. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ v priebehu zhotovovania diela upozornený.

IX. Vykonávanie diela a jeho kontrola

9.1 Zhotoviteľ vykoná dielo v súlade so zmluvou, stavebným povolením a overenou odovzdanou projektovou dokumentáciou, špecifikáciou v stanovení ceny a v súlade so zákonmi, predpismi a normami, ktoré sú platné na území SR.

9.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na prevzatie prác. Termín prevzatia týchto prác oznámi objednávateľ zhotoviteľovi (forma oznámenia – telefón a zápis do stavebného denníka).

9.3 Objednávateľ sa pri preberaní a kontrole prác môže dať zastúpiť osobou vykonávajúcou stavebný dozor: Ing. Peter Halás

9.4 Zhotoviteľ poveruje zastupovaním vo veciach technických na stavbe počas realizácie diela stavbyvedúceho: Ing. Tomáš Turňa

9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb.

9.6 Akékoľvek zmeny oproti projektu zo strany zhotoviteľa budú vopred odsúhlasené objednávateľom.

X. Odovzdanie diela

10.1 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť diela na odovzdanie 5 dní pred ukončením.

10.2 O odovzdaní diela spíšu zmluvné strany zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorú podpíšu v deň ukončenia odovzdávacieho konania.

XI. Záruka

11.1 Zmluvné strany sa dohodli na 24 mesačnej záručnej dobe na zmluvne dojednané dielo plynúcej od odovzdania diela a odstránenia väd na ktorých sa zmluvné strany dohodli v zápisnici o odovzdaní diela.

11.2 Vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, je objednávateľ povinný bezodkladne reklamovať u zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu vybaviť do 14 dní po jej obdržaní a dohodnúť sa s objednávateľom na odstránení vady.

XII. Ostatné ustanovenia

12.1 Objednávateľ vyhlasuje, že za potrebné skúšky a obhliadky stavebných prác a materiálové skúšky, ktoré majú charakter bežných prác a materiálov vyplývajúcich z predmetu stavby, sú zahrnuté v cene a znáša ich objednávatel'.

12.2 Zmluvné strany súhlasia, že ak príde k nepredvídaným okolnostiam, ktoré v čase podpisu tejto zmluvy neboli zmluvným stranám známe, alebo budú vyvolané vyššou mocou a tieto okolnosti budú mať vplyv na termíny plnenia tejto zmluvy, bude vzájomne dohodnutý nový termín plnenia bez možnosti uplatňovania sankcií druhou stranou.

XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy pri realizácii stavby budú vzájomne spolupracovať.

13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky z tejto zmluvy prechádzajú aj na ich právnych nástupcov.

13.3 Zmeny ustanovení a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať písomnou dohodou zmluvných strán, tieto budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

13.4 Pre všetky práva a povinnosti neupravené touto zmluvou platia ustanovenia Občianskeho zákonníka.

13.5 Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že sa s touto zmluvou riadne oboznámili, táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

13.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

13.7 Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.


V Jasení, dňa 18.9.2018

V Jasení, dňa 18.9.2018

Ing. Miroslava Pravotiaková, starostka
Objednávateľ



Ing. Tomáš Turňa

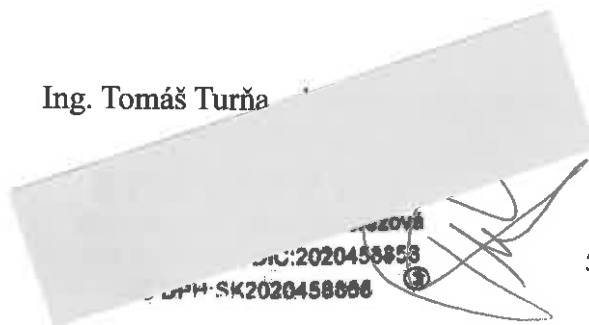

Stavba:	Sadové a terénne úpravy zóny obce Jasenie	KS:
Projektant:		IČO a DIČ:
Objednávateľ:	Obec Jasenie	IČO a DIČ:
Zhotoviteľ:	Stavokov s.r.o. Podbrezová-Štiavnická674	IČO a DIČ:
Zakazka:		Miesto:
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:
		0,00
		Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
HSV	Montáž	15 240,3	Zariadenie staveniska	0,0	Cena bez DPH
	Dodávky	0,0	Územie so sťaž. podmienk.	0,0	DPH 20 % z
	Celkom	15 240,3	Prevádzkové vplyvy	0,0	DPH 0 % z
PSV	Montáž	4 758,0	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,0	
	Dodávky	0,0	Horské oblasti	0,0	Cena celkom
	Celkom	4 758,0	Mimostavenisková doprava	0,0	
MNT	Montáž	0,0	VRN celkom	0,0	
	Materiál	0,0		0,0	
	Dodávky	0,0	HZS	0,0	
	Celkom	0,0	Komplet. činnosť	0,0	
ZRN		19 998,3			

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

OBEC JASENIE
976 75 Jasenie 497

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

STAVOKOV s.r.o.

Štiavnická 674, 976 81, Podbrezová

IČO:31 583 253, DIČ:2020458853

IČO:31 583 253, DIČ:2020458853

Zakazka: Sadové a terénne úpravy zóny obce Jasenie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
Stavba : Sadové a terénne úpravy zóny obce Jasenie							
Objekt: Objekt:							
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
112101122	Odstánenie stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	3,000	ks	19,4	58,2	0,0	0,00
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	21,500	m3	15,6	335,4	0,0	0,00
162201102	Vodorovné prenestenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	21,500	m3	6,3	135,4	0,0	0,00
180402112	Založenie trávniká parkového výševom na svahu nad 1:5 do 1:2	75,000	m2	1,0	75,0	0,0	0,00
182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	203,500	m2	1,6	325,6	0,0	0,00
183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	7,000	ks	0,2	1,4	0,0	0,00
184102611	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 výšky do 1 m	7,000	ks	2,2	15,4	0,0	0,00
184201111	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1,8 m + drevené koly	7,000	ks	3,1	21,7	0,0	0,00
005720001400	Osiva tráv - semená parkovej zmesi	2,318	kg	12,1	28,0	0,0	0,00
ZEMNÉ PRÁCE							
ZÁKLADY							
211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 32-63	12,500	m3	29,8	372,5	0,0	20,38

Rozpočet

Zákazka: Sadové a terénne úpravy zóny obce Jasenie

Položka	Objekt:	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Objekt:	Práce HSV						
		ZÁKLADY						
27321312		Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	2,380	m3	95,7	227,8	0,0	5,26
273362021		Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI	0,144	t	963,0	138,7	0,0	0,17
274271304		Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	3,800	m3	124,5	473,1	0,0	7,64
274313611		Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	15,200	m3	91,9	1 396,9	0,0	33,33
274361825		Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	0,092	t	963,0	88,6	0,0	0,09
212752125		Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	60,000	m	5,7	342,0	0,0	16,06
327210200		Gabionový plot z drôtkamenných košov š. do 0,5m výšky do 1m zo zvrátných panelov, povrchová ochrana, výplň kamenivom	12,000	m3	228,6	2 743,2	0,0	0,00
		ZÁKLADY				5 782,8	0,0	82,9
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
434121446		Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných do otvorov obojstranných zamurovaných, drsných	34,000	m	12,1	411,4	0,0	1,20
462511270		Zahádzka z lomového kameňa bez prestrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	7,250	m3	63,2	458,2	0,0	15,11
596360000100		Premac 100x35x15 hnedá	22,000	ks	29,1	640,2	0,0	0,00

Základka: Sadové a terénne úpravy zóny obce Jasenie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Objekt:							
Práce HSV							
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
596360000200	Premac 50x3,5x15 hnedá	22,000	ks	18,0	396,0	0,0	0,00
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
SPEVNENÉ PLOCHY							
564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	85,500	m2	2,7	230,9	0,0	17,31
564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením, po zhutnení hr. 500 mm	60,000	m2	15,2	912,0	0,0	12,14
564952111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	85,500	m2	4,5	384,8	0,0	30,36
564952111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	60,000	m2	5,6	336,0	0,0	21,31
596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením ložka z kameniva hr. 4 cm	85,500	m2	12,4	1 060,2	0,0	0,00
592460011400	Dlažba betónová Low valbe PREMAC KLASIKO, rozmer 100x100x60 mm, sivá	94,000	m2	12,0	1 128,0	0,0	0,00
SPEVNENÉ PLOCHY							
OSTAINÉ PRÁCE							
962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	1,900	m3	20,5	38,9	0,0	0,00
963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	18,000	m	25,2	453,6	0,0	0,00

Zakazka: Sadové a terénne úpravy zóny obce Jasenie

Položka	Objekt:	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV							
	OSTAĽNÉ PRÁČE							
935114112		Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého vnútornej šířky 100 mm a s roštom triedy B 125	16,000	m	5,6	89,6	0,0	0,00
916561111		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón, do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	41,500	m	4,5	186,8	0,0	4,38
592170001800		Obrubník PREMAC parkový, Iksšv 1000x50x200 mm, sivá	41,915	ks	2,5	104,8	0,0	0,00
592270003300		Mriežkový rošt NW 100, Iksšhr 1000x155x2 mm, rozmer štrbiny MW 30x10 mm, trieda B 125, pozinkovaná oceľ, pre odvodňovacie žľaby bez ochrannej hrany, HYDRO BG	16,000	ks	8,8	140,8	0,0	0,00
592270009100		Odvodňovacia žľab plytký BGF NW 100, dĺžky 1 m, výšky 80 mm, bez spádu, betónový, HYDRO BG	16,000	ks	22,4	358,4	0,0	0,00
592270012900		Čelná, koncová stena NW 100, výška 100 mm, pozinkovaná, HYDRO BG	2,000	ks	4,8	9,6	0,0	0,00
	OSTAĽNÉ PRÁČE					1 382,5	0,0	4,4
	PRESUNY HMŔT							
998223011		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akcejkoľvek dĺžky objektu	169,877	t	6,6	1 121,2	0,0	0,00
	PRESUNY HMŔT					1 121,2	0,0	0,0
	Práce HSV					15 240,3	0,0	184,8
	Práce PSV							
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762222141		Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpkov do 1500 mm	9,500	m	34,0	323,0	0,0	0,03

Základka: Sadové a terénne úpravy zóny obce Jasenie

Položka	Objekt:	Objekt:	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
			Práce PSV						
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762526110			Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	23,800	m2	3,7	88,1	0,0	0,00
762812570			Montáž zaklopou zapustené na pero a drážku, polodrážku	67,050	m2	5,5	368,8	0,0	0,00
762822130			Montáž stropnic z hraného a polohraného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2	19,000	m	2,5	47,5	0,0	0,00
998762202			Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	25,000	%	3,210	80,200	0,000	0,00
605110000100			Hranol 50x30	0,086	m3	243,2	20,9	0,0	0,00
605110016900			Rezivo na zábradlie	0,380	m3	291,8	110,9	0,0	0,00
605410000100			Fošne hobľované	3,621	m3	291,8	1 056,6	0,0	0,00
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				2 096,0	0,0	0,0
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767995210			Výroba atypického zábradlia šikmého z profilovanej ocele	65,000	kg	17,6	1 144,0	0,0	0,00
767162110			Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	8,850	m	3,0	26,5	0,0	0,00
998767201			Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	25,000	%	4,085	102,100	0,000	0,00

Zákazka: Sadové a terénne úpravy zóny obce Jasenie

Položka	Objekt:	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV							
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
1338435050		Tyče oceľové, jakl valcované za tepla	0,065	t	2 383,0	154,9	0,0	0,00
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				1 427,5	0,0	0,0
		NATERY						
783222100		Natery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schntúce dvojnásobne - 70µm	2,650	m2	6,3	16,7	0,0	0,00
783226100		Natery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické na vzduchu schntúce základný - 35µm	2,650	m2	2,9	7,7	0,0	0,00
783624200		Natery srotárskych výrobkov syntetické dvojnásobne 1x s emalovaním a 1x plným tmelením	82,250	m2	8,3	682,7	0,0	0,04
783782203		Natery tesarských konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	175,780	m2	3,0	527,3	0,0	0,08
		NATERY				1 234,4	0,0	0,1
		Práce PSV				4 758,0	0,0	0,1
		Objekt:				19 998,3	0,0	184,9
		Objekt:				19 998,3		
		Celkom za stavbu:				19 998,3	0,0	184,9

STAVOK

Staviteľ